

We live packaging.

HUBER
PACKAGING

FÜLL - FIX

Information über FÜLL-FIX / 08-2015

FÜLL-FIX, Kleinabfüllgerät für 5-Liter-PartyKegs von HUBER

- Brauereierprobter Handfüller für Kleinserien
- FÜLL-FIX, gefertigt aus rostfreiem Edelstahl
- Funktioniert nach dem Drei-Raum-System
- Minimal Sauerstoffaufnahme beim Füllvorgang
- Einfache Bedienung (siehe Detailbeschreibung auf der Rückseite / Seite 2)
- Geringer Platzbedarf
- Geringe Investition und damit geringes Risiko
- Stundenleistung ca. 30 HUBER Partyfässer 5-Liter

Preis: 500 Euro netto (+ Mwst.)
pro FÜLL-FIX(wie abgebildet)

Alleinvertrieb durch:

HUBER Packaging Group GmbH
Otto-Meister-Straße 2,
74613 Öhringen
GERMANY
Telefon: 07941 / 66-234
Fax: 07941 / 66-790
www.huber-packaging.com
www.fassforfun.de



FÜLL - FIX

Information über FÜLL-FIX / 08-2015


Bedienungsanleitung für Handfüllgerät FÜLL-FIX

Vorbereitung:

1. Schlauchverbindung DN 10 mit SK-Schlauch herstellen von Drucktank zum Hahn (1), Bierdruck 1,1 – 1,5 bar, empfohlene Biertemperatur max. 4°C.
2. Schlauchverbindung herstellen von CO₂-Druckminderer zum Hahn (5). Vorspanndruck 1,0 – 1,4 bar.

Funktionsbeschreibung:

1. Zur Entlüftung des Bierschlauches Hahn (1) öffnen bis Bier aus Füllrohr (3) austritt, dann Hahn wieder schließen.
2. Staubschutzkappe von einem leeren HUBER Partyfass entfernen.
3. Füllgerät mit Füllrohr in das Partyfass einführen und mit Spannbügel (4) festklemmen. Die Spundgummidichtung (5) verschließt das Spundloch des Fässchens.
4. **Durchspülen des Partyfasses mit CO₂:** Rücklaufventil (6) öffnen. Hahn (7) öffnen und Hahn (2) öffnen. Durchspüldauer ca. 5 sec.
5. **Vorspannen des Partyfasses:** Hahn (7) schließen. Hahn (2) und Rücklaufventil (6) bleiben offen (nun kann sich der Vorspanndruck in dem Fässchen aufbauen). Vorspannzeit ca. 5 sec.
6. **Füllen des HUBER Partyfasses:** Hahn (2) schließen, Hahn (1) öffnen. Hahn (7) öffnen, das Rücklaufventil (6) bleibt ebenfalls offen. Das Rücklaufventil dient zur Regelung der Füllgeschwindigkeit. Das Rücklaufventil soll so eingestellt werden, dass die Füllzeit ca. 40 sec beträgt. Durch Mehraufdrehen dieses Ventils erhöht sich die Füllgeschwindigkeit. Es ist darauf zu achten, dass dieses Ventil nicht zu weit aufgedreht wird, da sonst die Rückluft zu schnell entweichen kann wobei ein Druckabfall in dem Fässchen entsteht und es zur Schaumbildung kommen kann. Ist das Rücklaufventil der Füllgeschwindigkeit entsprechend richtig eingestellt, ist es immer in dieser Stellung offen zu halten. Sobald Bier an der Schlauchtülle des Rücklaufventils austritt, ist das Partyfass gefüllt, der Hahn (1) wird geschlossen.
7. Durch Lösen des Spannbügels (4) kann das Füllgerät vom Partyfass abgenommen und das HUBER Partyfass verspundet werden.

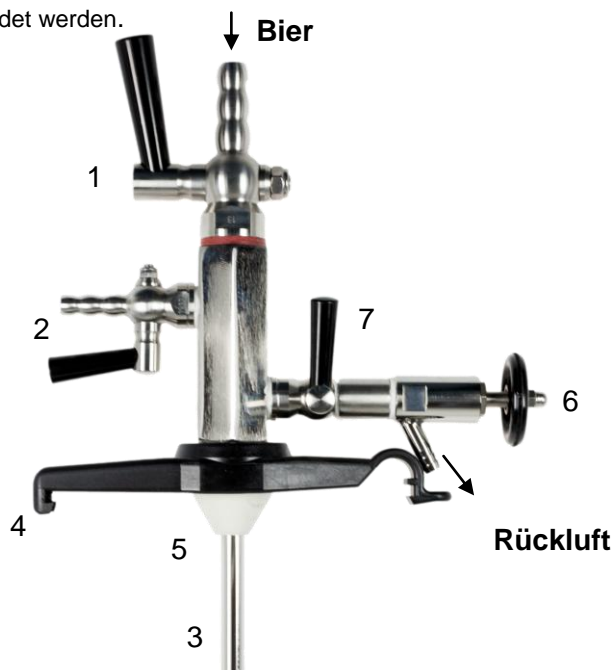

Reinigung – Sterilisierung des FÜLL-FIX:

Die Werkstoffe des Füllgerätes sind so gewählt, dass alle in der Getränkeindustrie üblichen Reinigungs- und Desinfektionsmittel verwendet werden können.

Zur Reinigung wird das Füllgerät auch auf ein Partyfass geklemmt und der Bierweg sowie die Luftwege mit dem Reinigungsmittel abwechselnd durchgespült.